

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В КАТАЛОГЕ, НОСИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. ВЕНТС ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ДИЗАЙН, СПЕЦИФИКАЦИЮ, МЕНЯТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

02/2012



*Свежий воздух  
в вашем доме!*

### УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ

VENTS IFAN РАЗРАБОТАН НА ОСНОВЕ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ VENTS IFAN И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ПО ПАРАМЕТРАМ ВЛАЖНОСТИ, ДВИЖЕНИЯ, СКОРОСТИ, ВРЕМЕНИ РАБОТЫ. VENTS IFAN СОЗДАЕТ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ ИСХОДЯ ИЗ ЛЮБЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ.

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ

VENTS IFAN ПОТРЕБЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ВСЕГО 3,8 Вт, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВЕНТИЛЯТОРА.

### СУПЕРТИХИЙ

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ И АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА КРЫЛЬЧАТКИ VENTS IFAN ОБЕСПЕЧИВАЮТ СУПЕРТИХИЙ ЗВУК – ВСЕГО 21 ДБА, СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА.

### СВЕРХКОМПАКТНЫЙ

КОРПУС VENTS IFAN СВЕРХТОНКИЙ – ЕГО ТОЛЩИНА БЕЗ ПАТРУБКА СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 29 ММ.

### ЭЛЕГАНТНЫЙ

ДЛЯ VENTS IFAN РАЗРАБОТАН ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН ФОРМЫ КРЫЛЬЧАТКИ И ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ИЗЫСКАННОЙ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ. КЛАССИЧЕСКУЮ БЕЛУЮ ЛИЦЕВУЮ ПАНЕЛЬ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ОДНУ ИЗ ШЕСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦВЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ, И VENTS IFAN БУДЕТ ИДЕАЛЬНО СМОТРЕТЬСЯ В ЛЮБОМ ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА.



## ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ



### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Обеспечивает удобное управление интеллектуальными функциями VENTS iFAN.



### СМЕННЫЕ ПАТРУБКИ

Позволяют производить монтаж VENTS iFAN с воздуховодами  $\varnothing 100$  и  $\varnothing 125$  мм.



### БЕСШУМНАЯ КРЫЛЬЧАТКА

Специально разработанная для VENTS iFAN форма крыльчатки обеспечивает минимальный уровень шума вентилятора.



### 3D ДИЗАЙН

3D дизайн и богатая цветовая гамма лицевых панелей придадут изюминку самому изысканному интерьеру.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

VENTS iFAN можно одинаково легко установить как горизонтально, так и вертикально.

### СЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель с крыльчаткой легко вынимаются из корпуса без специальных инструментов, обеспечивая простой доступ для чистки.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VENTS IFAN



**HUMIDITY MODE /**  
НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

**TIMER /** Управление временем задержки  
включения / выключения вентилятора

**SPEED /** Настройка скорости работы  
вентилятора

**SWITCH DELAY /** Управление задержкой  
включения вентилятора

**24 HOURS /** Постоянное проветривание

**MODE /** Управление режимами  
работы вентилятора

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VENTS IFAN MOVE



**HUMIDITY MODE /**  
НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

**TIMER /** Управление временем задержки  
включения / выключения вентилятора

**SPEED /** Настройка скорости работы  
вентилятора

**ON/OFF MOVE /** Включение / выключение  
датчика движения

**SWITCH DELAY /** Управление задержкой  
включения вентилятора

**24 HOURS /** Постоянное проветривание

**MODE /** Управление режимами  
работы вентилятора



### HUMIDITY MODE / Настройки контроля влажности



РЕЖИМ **SILENT** - ВЕНТИЛЯТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНО РАБОТУ И МАКСИМАЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 83/72 м³/ч.  
РЕЖИМ **MAX** - ВЕНТИЛЯТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ И МАКСИМАЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 133/106 м³/ч.



ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ПО ТАЙМЕРУ ОТ 30 ДО 60 МИНУТ (СОЧЕТАНИЕ КНОПОК **MODE + TIMER**). ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЛАЖНОСТИ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 20% ЗА 10 МИНУТ, ВРЕМЯ ТАЙМЕРА АВТОМАТИЧЕСКИ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 15 МИНУТ.

### ON / OFF MOVE / Датчик движения (для модели IFAN MOVE)



КНОПКА **ON / OFF MOVE** ПОЗВОЛЯЕТ ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. ПРИ АКТИВАЦИИ ДАТЧИКА ВЕНТИЛЯТОР РЕАГИРУЕТ НА ДВИЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ И НАЧИНАЕТ РАБОТУ В ПРЕДСТАВЛЕННОМ РЕЖИМЕ.

ПО УМОЛЧАНИЮ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОРЯЩИЙ ИНДИКАТОР **STATUS** ПОД ЭТОЙ КНОПКОЙ СИГНАЛИЗИРУЕТ О ВКЛЮЧЕНИИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ.

### TIMER / Управление временем задержки включения / выключения вентилятора



КНОПКА ТАЙМЕРА ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ РЕЖИМАМИ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТ 5 ДО 30 МИНУТ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ВНЕШНЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ;



- НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ОТ 30 ДО 60 МИНУТ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ (ДЛЯ ФУНКЦИИ **HUMIDITY MODE**);



- НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТ 0 ДО 5 МИНУТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЛАЖНОСТИ, СРАБАТЫВАНИИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ВНЕШНЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (СОЧЕТАНИЕ КНОПОК **SWITCH DELAY + TIMER**).

### 24 HOURS / Постоянное проветривание



КНОПКА ПОЗВОЛЯЕТ АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ НА МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 40/33 м³/ч ДО СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ, ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ВНЕШНЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

ПО УМОЛЧАНИЮ РЕЖИМ "**24 HOURS**" ОТКЛЮЧЕН. ГОРЯЩИЙ ИНДИКАТОР ПОД ЭТОЙ КНОПКОЙ СИГНАЛИЗИРУЕТ О ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА "**24 HOURS**". ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОВТОРНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ "**24 HOURS**".

### SPEED / Настройка скорости работы вентилятора



С ПОМОЩЬЮ КНОПОК **SPEED** «+» И **SPEED** «-» ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В ДИАПАЗОНЕ 10 СКОРОСТЕЙ:

- В РЕЖИМЕ **SILENT** ОТ 40/33 ДО 83/72 м³/ч ;

0125	83	77	72	67	62	57	52	48	44	40
0100	72	66	61	57	53	49	45	41	37	33

- В РЕЖИМЕ **MAX** ОТ 83/72 ДО 133/106 м³/ч (В СОЧЕТАНИИ С КНОПКОЙ **MODE**).

0125	133	127	121	115	109	103	97	92	87	83
0100	106	103	99	94	90	86	82	79	75	72

### Автоматическое интервальное проветривание



КАЖДЫЕ 15 ЧАСОВ ВЕНТИЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕТСЯ И РАБОТАЕТ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 83/72 м³/ч. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИГНАЛА ОТ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ, ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ВНЕШНЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОР ПЕРЕИДЕТ В РЕЖИМ РАБОТЫ ПО СРАБАТЫВАНИЮ ДАТЧИКА.




В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПАТРУБКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАЗЛИЧАЕТСЯ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ПАТРУБКА, ММ	СКОРОСТЬ	МАКС. РАСХОД ВОЗДУХА, М <sup>3</sup> /ЧАС	УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА (ЗМ)	РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ, М <sup>3</sup> /ЧАС	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ, М <sup>3</sup> /ЧАС
IFAN / IFAN MOVE	Ø 100	24 HOURS	33	17	33	-
		SILENT	72	22	72	33...72
		MAX	106	31	82	72...106
	Ø 125	24 HOURS	40	17	40	-
		SILENT	83	21	83	40...83
		MAX	133	32	97	83...133

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

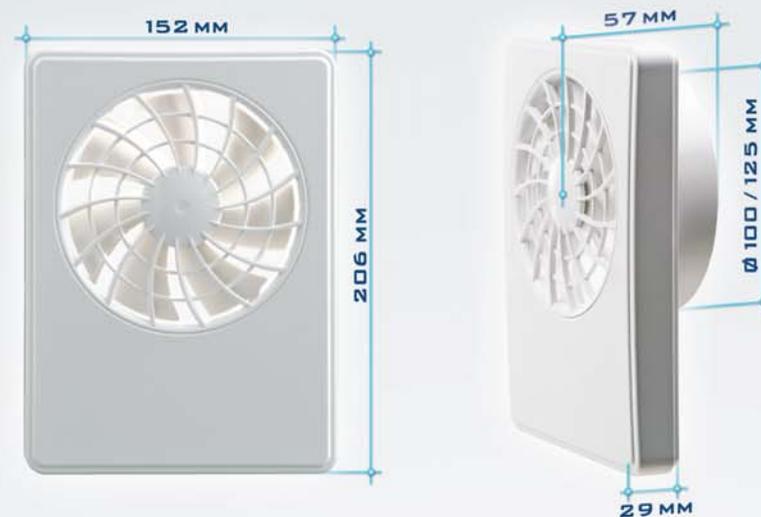

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ (ПРИБИРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

